




O Interruptor Diferencial Residual da linha KDR6 oferece proteção contra fuga de corrente elétrica em instalações elétricas de baixa tensão. Atendendo a norma IEC/EN61008-1, a linha KDR6 possui diferentes correntes nominais em configuração bipolar ou tetrapolar e com corrente diferencial de 30mA.

CÓDIGO

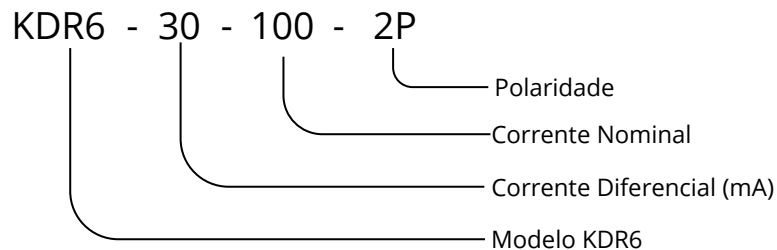


DADOS TÉCNICOS

Corrente nominal	63, 80, 100, 125A
Número de polos	2P, 4P
Tensão nominal	2P: 230/240V, 4P: 400/415V
Frequência nominal	50/60Hz
Proteção	Fuga de corrente
Corrente diferencial	30mA
Capacidade de interrupção	6kA
Durabilidade elétrica	2000 ciclos
Durabilidade mecânica	4000 ciclos
Grau de Proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25°C a 40°C
Seção dos Condutores	Até 25mm ²
Fixação	Trilho DIN



DIAGRAMA

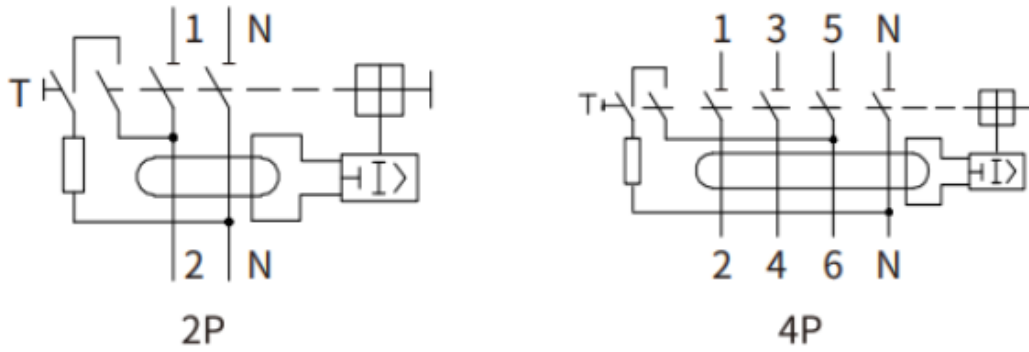

DIMENSÕES

